

Macintosh OSX 設定マニュアル

(フレッツADSL/Bフレッツ接続用)




いわみインターネット

0120-870-103

〒698-0002 島根県益田市下本郷町56番地1

1.

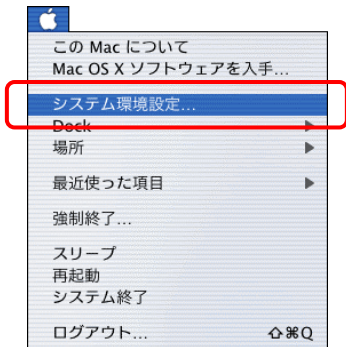


1. アップルメニューから【システム環境設定】を選択します。

または、Dockの【System Preferences】をクリックします。




2. システム環境設定

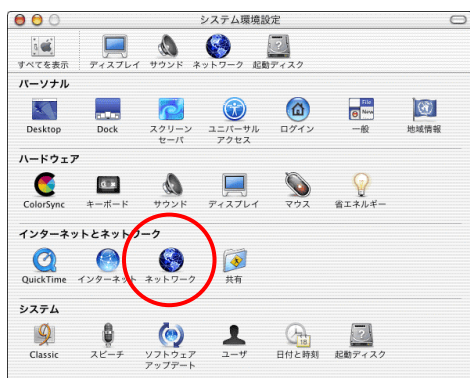

2. 表示された[システム環境設定]の画面で、ツールバーの【ネットワーク】をクリックします。

※ツールバーに【ネットワーク】がない場合は【すべてを表示】をクリックし、画面下側に表示される一覧から【ネットワーク】をクリックします。

3. ネットワーク

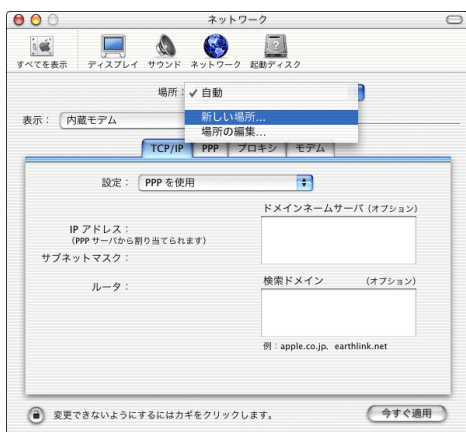


3. [ネットワーク]の画面が表示されます。
『場所:』から【新しい場所...】を選択します。

※ここでは、はじめて接続設定をする場合について説明しています。

※接続設定の確認をするときは【場所:】から作成済みの設定を選択してください。


4. 新しい場所の名前

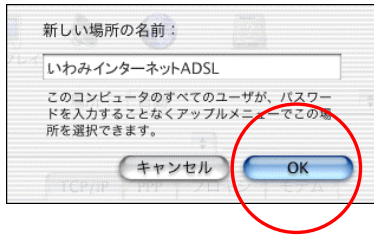

- 表示された『新しい場所の名前:』の欄には、【いわみインターネットADSL(※)】と入力します。
(※任意の名称で構いません。ここでは【いわみインターネットADSL】と入力しています。)

[OK]をクリックします。

5. ネットワーク(TCP/IP)

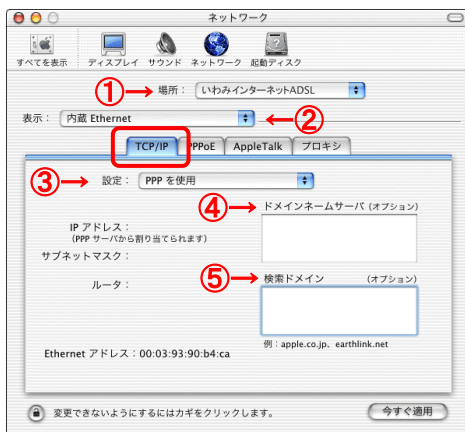

- [ネットワーク]の画面に戻ります。

- ①『場所:』
【いわみインターネットADSL(※)】を選択
(※任意の名称 手順4で入力した名称)

- ②『表示:』
【内蔵Ethernet】を選択


[TCP/IP]タブを選択します。

- ③『設定:』
【PPPを使用】を選択

- ④『IPアドレス:』
『ドメインネームサーバ(オプション)』 設定不要
※DNSアドレスを指定したい場合や、接続がうまくいかない方は、
【202.73.208.1】【202.73.208.2】と半角数字で入力してください。

- ⑤『ルータ:』
『検索ドメイン』 設定不要

6. ネットワーク(PPPoE)

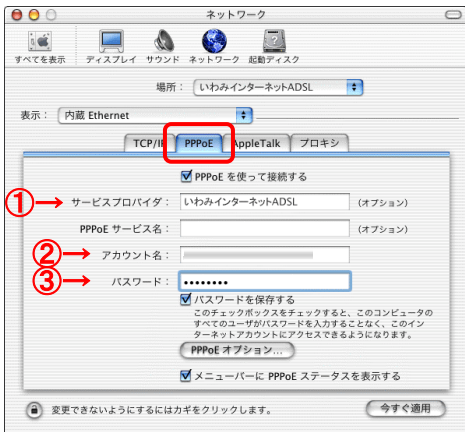

6. [PPPoE]タブを選択します。

①『サービスプロバイダ:』

【いわみインターネットADSL(※)】と入力

(※任意の名称で構いません。ここでは【いわみインターネットADSL】と入力しています。)

②『アカウント名:』

「会員登録通知書」に書かれている【ユーザー名】を
半角英小文字数字で入力(下図参照)

接続の種類	ユーザー名※
フレッツ ADSL1.5M	xxx(ユーザー名)@adsl.i-net.jp
フレッツADSL8M	
フレッツADSLモア(12M)	
フレッツADSLモア24(24M)	
フレッツADSLモア40(40M)	
フレッツADSLモアスペシャル(47M)	
Bフレッツファミリー100	xxx(ユーザー名)@bf.i-net.jp
Bフレッツマンション	

xxx・・・『会員登録通知書』に書かれている接続ユーザー名・メールアカウント名・接続ID


③『パスワード:』

「会員登録通知書」に書かれている【ログインパスワード・メールパスワード】を**半角英小文字数字で入力**

『メニューバーにモデムステータスを表示する』


⇒お好みに応じて選択

※「メニューバーに PPPoE ステータスを表示する」にチェックを入れておくと、メニューバーにフレッツADSLの接続状況を表すアイコン(<=>)が表示されます。



ここで現在の接続状況を確認することができます。

入力が完了したら、[PPPoEオプション]をクリックします。

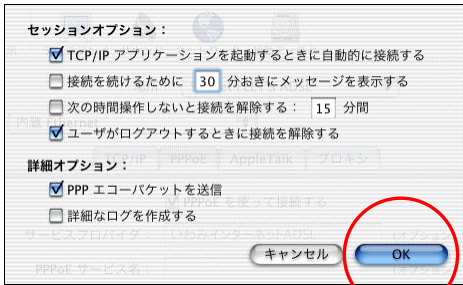

7. [セッションオプション:]の画面が開いたら、『TCP/IP アプリケーションを起動するときに自動的に接続する』

お好みに応じて設定

※チェックしている場合、Webブラウザなどの起動によりインターネットに自動接続します。
(自動接続させたくない場合はチェックしません。)

『次の時間操作しないと接続を解除する』
お好みに応じて設定

『ユーザーがログアウトする時に接続を解除する』
お好みに応じて設定

[詳細オプション:]

『PPP エコーパケットを送信』 **チェックする**

『詳細なログを作成する』 **通常チェックしない**

入力が完了したら、[OK]をクリックします。
[PPPoE]タブの画面に戻ります。

8. ネットワーク(プロキシ)



8. [プロキシ]タブを選択します。
『FTP プロキシ』 **チェックしない**

『Web プロキシ (HTTP)』 **チェックしない**

『Secure Web プロキシ』 **チェックしない**

『ストリーミングプロキシ (RTSP)』 **チェックしない**


『Gopher プロキシ』 **チェックしない**

『SOCKS ファイアウォール』 **チェックしない**

『次のホストとドメインに対してはプロキシ設定をバイパスする:』 **何も入力しない**(※空欄にします)

設定したら画面左上のクローズボタンをクリックします。

9.

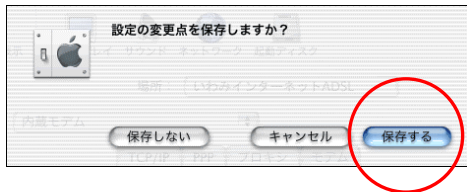

9. 【保存する】をクリックします。


以上でインターネット接続の設定は完了です。

10.



10. Dockの「Finder」をクリックします。

11.

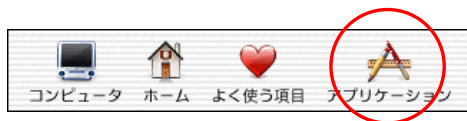


11. ツールバーから【アプリケーション】をクリックします。

12.



12. [Applications]の画面が表示されます。

【Internet Connect】のアイコンをダブルクリックします。

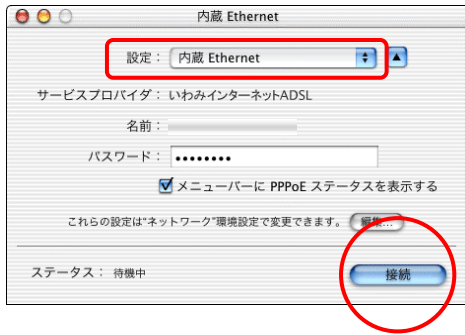


13. [内蔵Ethernet]の画面が表示されます。

『設定:』の欄は、【内蔵Ethernet】を選択します。

[接続]をクリックすると接続を開始します。

『メニューバーにPPPoE ステータスを表示する』にチェックを入れておくと、メニューバーから[Internet Connect]を開くことができるようになります。

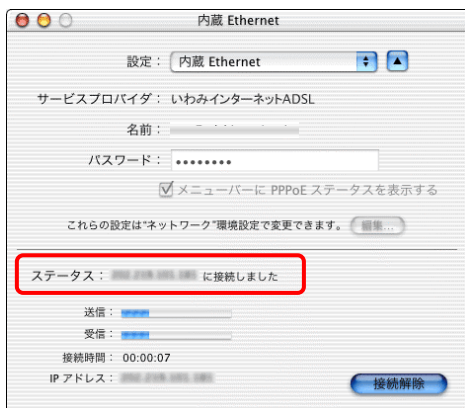

14. [ステータス:]が「～に接続しました」に変わり、[接続時間:]が時間の経過を表示すれば、接続成功です。

以上でインターネットへの接続は完了です。